

Předepsané zapojení kotle **AM Licotherm** s regulací **RENES**

Jednotka určena k řízení jednoho topného okruhu s volitelným připojením zásobníku TUV.

Varianty řízení kotelny:

- 1) Pokojovým termostatem typu Honeywell (s možností připojení venkovního čidla)
- 2) Ekvitermní regulace (pouze venkovní čidlo bez termostatu)
- 3) Autonomní regulace (programování teploty topné vody přímo na kotli, bez čidla i termostatu)


Sada „RENES 02“

Název položky	Kód zboží	Počet kusů	Cena bez DPH
1 Grundfos Alpha 1L 25-40 180mm	2540	2	3 160,-
2 ESBE ARA 661 230V	315	1	2 726,-
3 ESBE VRG 141 1" Kvs 10	311	1	1 761,-
4 Honeywell T3R termostat	220	1	2 183,-
Celkem za sadu „RENES 02“	RE102	1	12 990,-

Sada „RENES 02“ <i>bez termostatu</i>	RE202	1	10 807,-
Sada „RENES 02“ <i>bez čerpadel</i>	RE302	1	6 670,-
Sada „RENES 02“ <i>bez čerpadel a termostatu</i>	RE402	1	4 620,-

Příslušenství k sadě

5 Čidlo pro bojler TU	132	1	149,-
6 Ekvitermní čidlo ADEX B	132E	1	369,-

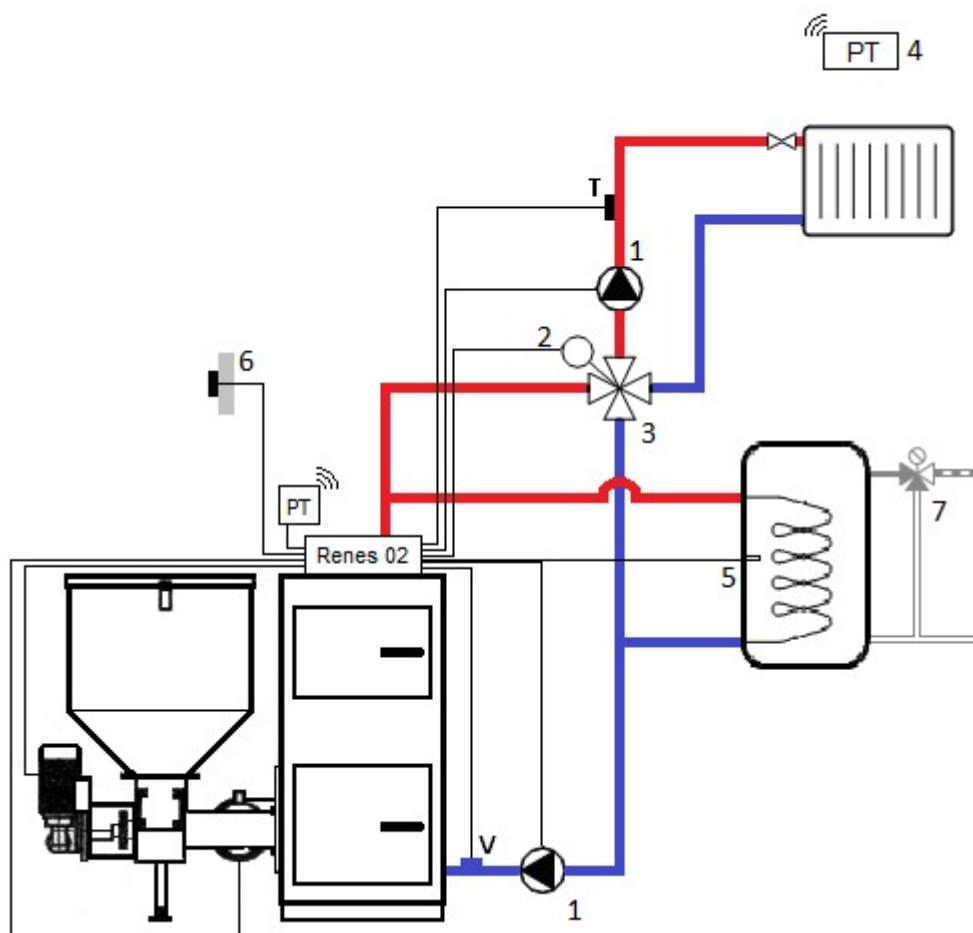

Výhody zapojení:

- Přesná regulace teploty v objektu = úspora paliva díky zamezení přetápění.
- Možnost nastavit MIN a MAX teploty v radiátorech.
- Ochrana kotle proti přetopení.
- Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí pomocí hlídání vratné vody.
- Celá kotelna je řízena automaticky, uživatel ovládá pouze pokojový termostat.
- Přednostní ohřev bojleru před topením, možnost ohřívat bojler i v létě.
- Ochrana proti opaření – možnost nastavit výstupní teplotu TUV 35 až 65 °C.
- Při použití WI-FI termostatu možnost řídit teplotu v místnosti dálkově (mobil, PC...).
- **Možnost topit přímo do podlahového topení bez dalších směšovacích uzlů!**