

Předepsané zapojení kotle **AM Licotherm** s regulací **RENES AM**

Jednotka určena k řízení jednoho až šesti topných okruhů s volitelným připojením zásobníku TUV.

Varianty řízení kotelny:

- 1) Pokojovým termostatem typu Honeywell (s možností připojení venkovního čidla)
- 2) Ekvitermní regulace (pouze venkovní čidlo bez termostatu)
- 3) Autonomní regulace (nastavení teploty topné vody na regulaci Adex, bez čidla i termostatu)


Sada „RENES AM“

Název položky	Kód zboží	Počet kusů	Cena bez DPH
1 Grundfos Alpha 1L 25-40 180mm	2540	3	3 000,-
2 ESBE ARA 663 24V	288	2	2 446,-
4 ESBE VRG 131 1" kvs = 6,3	1052	2	1 320,-
5 Honeywell T3R termostat	220	2	1 918,-
8 Rádiový modul RM (k regulaci RENES AM)	2021L	1	1 010,-
9 ADEX Midi RO 1	R521	1	3 571,-
ADEX Midi RO 2	R522	1	3 571,-
Celkem za sadu „RENES AM“	AM102	1	28 520,-


Sada „RENES AM“ bez termostatů	AM202	1	24 684,-
Sada „RENES AM“ bez čerpadel	AM302	1	19 520,-
Sada „RENES AM“ bez čerpadel a termostatů	AM402	1	15 684,-

Příslušenství k sadě

3 Zónový třícestný ventil SF 25	Z250	1	2 375,-
6 Čidlo pro bojler TU	132	1	124,-
7 Ekvitermní čidlo ADEX B	132E	1	350,-
X Regulační uzel pro další okruh			
ADEX Midi RO x	R52x	1	3 571,-
ESBE ARA 663 24V	288	1	2 446,-
ESBE VRG 131 1" Kvs = 6,3	1052	1	1 320,-

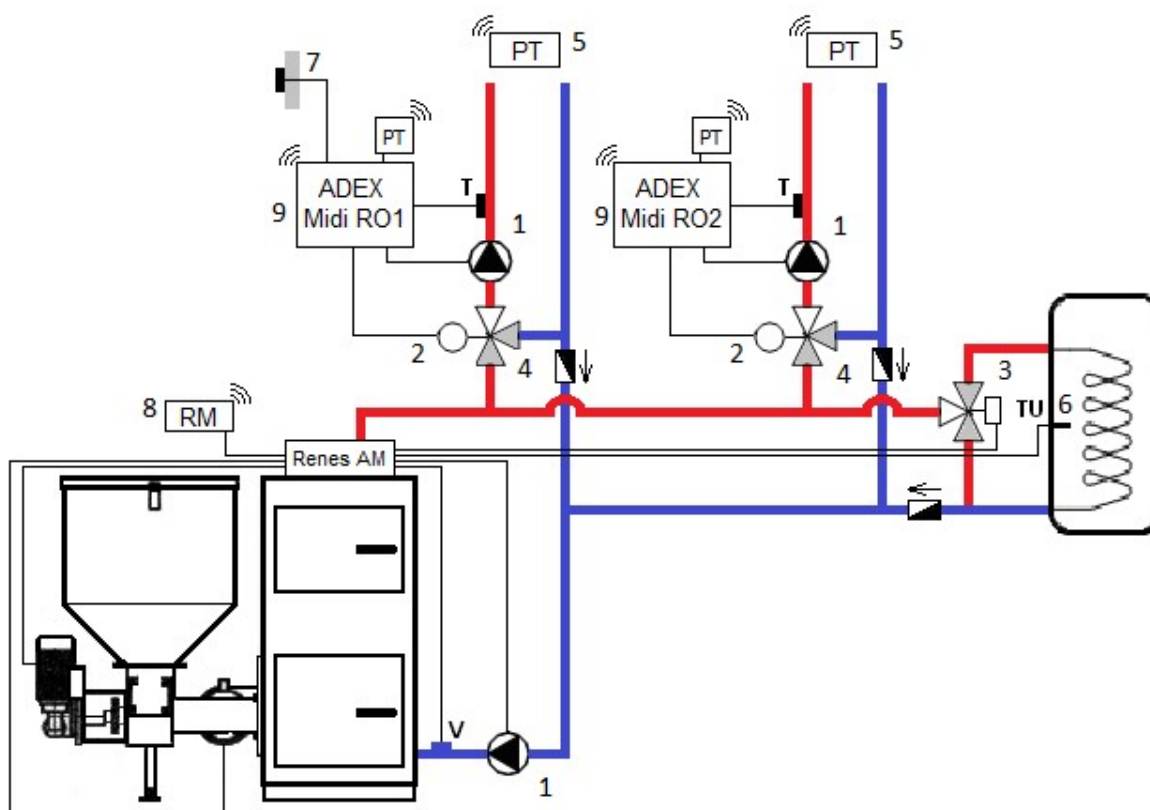

Zapojení bez bojleru:

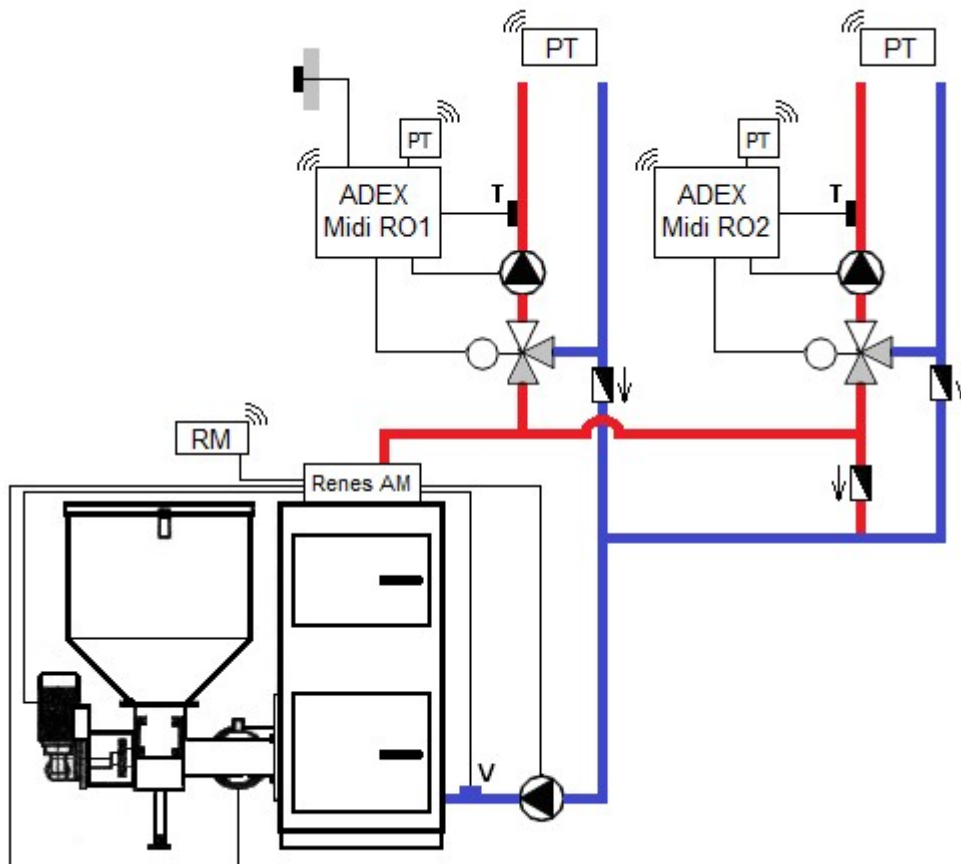

Výhody zapojení:

- Přesná regulace teploty v objektu = úspora paliva díky zamezení přetápění.
- Možnost nastavit MIN a MAX teploty v radiátorech.
- Ochrana kotle proti přetopení.
- Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí pomocí hlídání vratné vody.
- Celá kotelná je řízena automaticky, uživatel ovládá pouze pokojový termostat.
- Přednostní ohřev bojleru před topením, možnost ohřívat bojler i v létě.
- Ochrana proti opaření – možnost nastavit nabíjecí teplotu bojleru.
- Při použití WI-FI termostatu možnost řídit teplotu v místnosti dálkově (mobil, PC...).
- **Možnost topit přímo do podlahového topení bez dalších směšovacích uzlů!**
- Topné okruhy komunikují bezdrátově.
- Malé množství čidel zjednodušuje montáž regulace.
- **Možnost připojit až 6 topných okruhů!**